


1 Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou fachada

2 Piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada

3 Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-1 colante industrializada

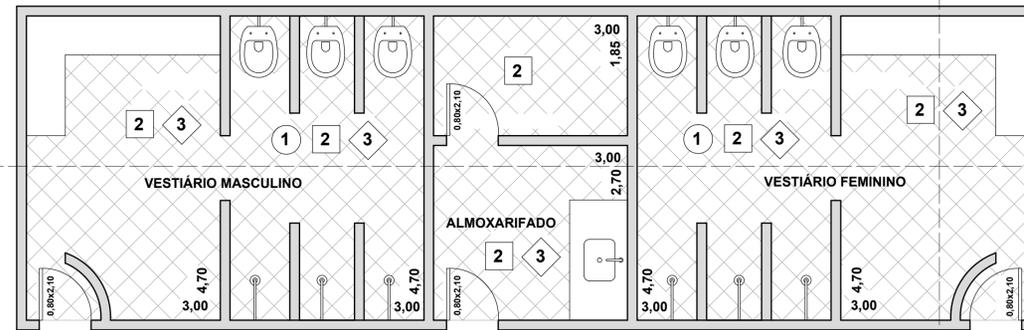

PLANTA
ESC.: 1/50



CORTE AA
ESC.: 1/50



CORTE BB
ESC.: 1/50

REMOÇÃO	
VESTIÁRIO FEMININO	QUANTIDADE
Azelejo	60,00 m ²
VESTIÁRIO MASCULINO	QUANTIDADE
Azelejo	60,00 m ²
TOTAL	QUANTIDADE
Azelejo	120,00 m ²

QUADRO DE MATERIAIS	
VESTIÁRIO FEMININO	QUANTIDADE
Azelejo	105,00 m ²
Piso	28,20 m ²
VESTIÁRIO MASCULINO	QUANTIDADE
Azelejo	105,00 m ²
Piso	28,20 m ²
ALMOXARIFADO	QUANTIDADE
Azelejo	6,20 m ²
Piso	15,00 m ²
TOTAL	QUANTIDADE
Azelejo	216,20 m ²
Piso	71,40 m ²

REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO TRABALHADOR PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA		1/3								
PLANTA E CORTES - ESC.: INDICADAS										
LOCAL: AV. ANTÔNIO PRADO, 2237 CENTRO - CRISTAIS PAULISTA - SP										
LOCALIZAÇÃO:		DESENHO: DATA: 20/01/2014								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ÁREAS</th> <th>M²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LOTE</td> <td>4.178,17</td> </tr> <tr> <td>REFORMA</td> <td>71,40</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>71,40</td> </tr> </tbody> </table>	ÁREAS	M ²	LOTE	4.178,17	REFORMA	71,40	TOTAL	71,40	DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.	
ÁREAS	M ²									
LOTE	4.178,17									
REFORMA	71,40									
TOTAL	71,40									
PROPRIETÁRIO PREF. MUNIC. DE CRISTAIS PAULISTA	PROJETO CREA: 5062239055 ENG. LUCIANO GUSTAVO GARCIA									
FISCALIZAÇÃO CREA: 5062239055	ENG. LUCIANO GUSTAVO GARCIA									
APROVAÇÃO:										